

LIP Monteringsanvisning – Golvvärmeskivor

LK COMBIBOARD EPS


Förarbete och limning av LK CombiBoard EPS golvvärmeskivor med fästmassa.

Krav på underlag och skivor

Skivorna monteras enligt monteringsanvisningen för LK CombiBoard EPS golvvärmeskivor, dessa skall vara rena från damm, smuts och skiljeämnen. Underlaget skall vara stabilt/bärande enligt gällande branschregler, rent från olja, fett, färg mm. samt fast/hårt så att maximal vidhäftning kan uppnås.

Förarbete

Underlaget skall normalt förbehandlas med LIP Primer 54 för att öka vidhäftningen och förlänga öppentiden på sugande underlag, se produktblad.

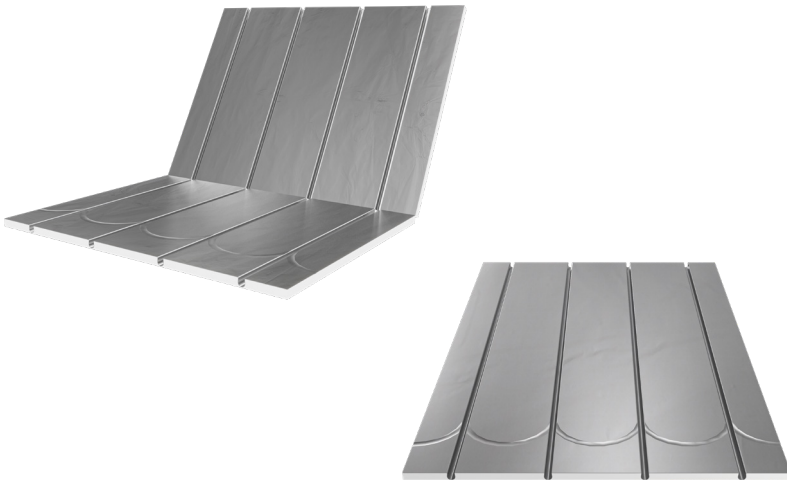

Montering med fästmassa

Skivorna monteras med LIP XXL Storformatsfix. Dra ut fästmassan på golvet med den släta sidan av en tandspackel, arbeta in fästmassan ordentligt i underlaget innan ytan kammas till rätt fixmängd, använd en fixkam som säkerställer fullgod täckning mellan golvskiva och underlag.

Tänk på att trycka till skivorna även i kanalerna och att överskott av fix, som kommer upp i skarvar mellan skivorna, avlägsnas innan det torkar. Se till att golvskivorna har god vidhäftning mot underlaget. Innan ytskiktet läggs är det viktigt att kontrollera om någon skiva ej sitter fast, sviktat eller orsakar ljud mot underlaget, komplettera i så fall med skruv eller liknande.

Torktid med LIP XXL Storformatsfix är ca 4 tim. OBS! Torktiden påverkas av temperaturen i rum, undergolv samt luftfuktighet.

Ingående produkter – förarbete



LIP Primer 54
2,5 L. Art nr: 3856606



LIP Supergrund
3kg. Art nr: 80513



LIP Multibinder
2,5 L. Art nr: 2052678

Rekommenderade fästmassor



LIP Multi Kakelfix
20 kg. Art nr: 200010



LIP XXL Storformatsfix
20 kg. Art nr: 102475



LIP Naturstensfix
20 kg. Art nr: 200058



LIP Snabbfix
20 kg. Art nr: 200034

LIP

- när man bygger på kvalitet!

LIP Monteringsanvisning – Golvvärmeskivor

LK COMBIBOARD EPS

Primning av LK CombiBoard EPS skivor

När slangen är monterad så rengörs skivorna ifrån damm och andra skiljeämnen.

Använd vid behov T-Röd eller liknande.

Låt torka.

Därefter primas skivorna med LIP Supergrund, använd roller eller pensel.

Materialåtgång ca 300 g/m².

Låt torka i ca 2 tim.



Massiva eller stabiliserade underlag i torra utrymmen

I torra utrymmen kan keramiken monteras direkt på LK CombiBoard-skivan med en minsta plattstorlek på 15x15 cm (225 cm²).

Vid montering av mindre plattor, se installation för våtutrymmen.

Keramik monteras med LIP Multi Kakelfix, LIP XXL Storformatfix eller LIP Snabbfix.

Natursten monteras med LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. I alla alternativ skall fästmassan förstärkas med en blandning av LIP Multibinder och vatten som förblandas i lika delar, blandningen ersätter den angivna vattenmängden.




Massiva eller stabiliserade underlag i våta utrymmen

För läggning av keramiska plattor i våtrum måste golvet uppfylla BBV:s (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) krav på bjälklagets böjstyvhet.

Utförlig information om regler för tätskikt, bjälklag, anslutningar, lutningar mot golvbrunn etc.

finns att läsa på Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se. När LK CombiBoard EPS-golvet skall installeras i våtrum med keramiska plattor måste ett lager med avjämningsmassa (golvspackel) appliceras på värmegolvet, som sedan utförs med godkänt tätskikt för golv.

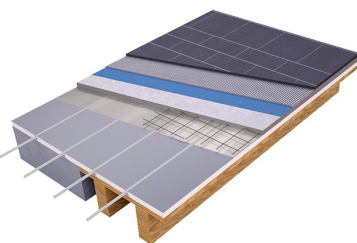


Vid golvbrunnen lämnas en yta på minst 150x150 mm som inte beläggs med golvvärmeskiva. Där skall golvspackel beläggas så att en hård kant vid anslutningen under/mot golvbrunnen bildas. Efter det att LIP Supergrund torkat monteras LIP Kantband 50 utmed väggarna och runt eventuella fasta installationer. Applicera LIP Armeringsnät över hela ytan och fram till golvbrunnen. Minsta spackeltjocklek på skivan skall vara 12 mm och ända fram till brunnen med LIP 210, 220 eller 226.


När spacklet har torkat kan tätskiktsarbetet påbörjas.

Därefter appliceras tätskikt och keramik enligt gällande branschstandard.

Ingående tillbehör



LIP Kantband 50
50 mm. Art nr: 60232



LIP Armeringsnät
100-pack.

Ingående avjämningsmassor



LIP 210 Avjämningsmassa
20 kg. Art nr: 240009



LIP 220 Avjämningsmassa
20 kg. Art nr: 240023



LIP 226 Avjämningsmassa, fiber
20 kg. Art nr: 240030

LIP Sverige AB

Korgvidegränd 1-3 | 162 44 Vällingby | Tel. 08-25 00 70
www.lip.dk | infosverige@lip.dk



- när man bygger på kvalitet!